


BIO FAT SURFACE

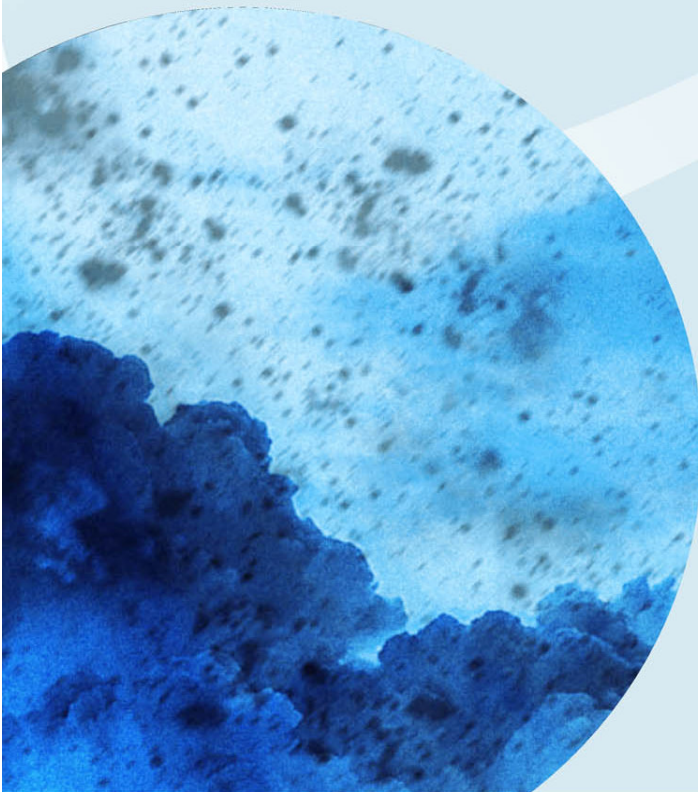

Descripción del producto

Bio Fat Surface® es un limpiador que combina un poderoso detergente no iónico con una mezcla de bioenzimas y un suavizante para que no dañe las manos si es aplicado manualmente.

Bio Fat Surface® se aplica en todo tipo de superficies que se desea limpiar enzimáticamente y reducir de esta forma la grasa adherida a ella. Puede ser aplicado con seguridad en pisos, zócalos, paredes, cielos y mesones de elaboración de alimento. **Bio Fat Surface®** no daña el acero inoxidable, no representa riesgos de contaminación ni para la salud de las personas.

Bio Fat Surface® posee un agente espumante que permite una adecuada adherencia de las enzimas a los micro poros de las superficies a tratar, como grietas de azulejos, fragües, etc., favoreciendo un tratamiento integral y profundo de las superficies tratadas.

Bio Fat Surface® requiere contacto con la superficie a tratar de al menos 10 minutos. Luego de esto, el producto puede ser lavado.

Bio Fat Surface® disminuye la DBO₅, grasas y aceites para cumplir con la legislación vigente (D.S 46, D.S. 90 y D.S 609) cuando es empleado simultáneamente con **Bio 5 Fat tabletas** en la cámara desgrasadora

Bio Fat Surface® es un producto altamente concentrado en enzimas digestoras de grasa desdoblándolas en ácidos grasos y glicerol, ambos solubles. La acción de **Bio Fat Surface®** no se limita a las superficies tratadas, sino que continúa actuando dentro de los ductos de desagüe, de esta forma reduce ostensiblemente los malos olores, la presencia de materia grasa y los costos de mantenimiento y destape mecánico.

El uso de **Bio Fat Surface®** permite obtener beneficios importantes como:

- Destruye la grasa adherida a pisos, paredes y maquinarias
- Ayuda a prevenir los “tapones” de grasas en alcantarillado.
- Previene la formación de la capa de grasa dentro de tuberías de desagüe.
- Reduce la frecuencia de mantención y limpieza de tuberías.
- Cumplimiento de la normativa vigente
- Producto no corrosivo ni cáustico ni dañino para el medio ambiente.
- Puede ser empleado en empresas con descarga al alcantarillado o con sistema de filtración propio.

Instrucciones de uso

Este producto puede ser aplicado mediante mopa manual, escobilla, escobillón o bien sistemas automáticos de limpieza.

Se recomienda diluir **Bio Fat Surface®** en agua a la dosis indicada.

Luego de aplicar, debe dejarse actuar por al menos 10 minutos previo al enjuague. Si desea emplear otro detergente para el aseo de la sala de proceso, debe ser aplicado posterior al uso de **Bio Fat Surface®**. Sin embargo **Bio Fat Surface®** posee un excelente detergente no iónico apto para el completo aseo de la planta (Nonil Fenol extoxilado).

Dosis de uso:

Concentración baja	: 60 ml en 10 litros de agua fría o tibia
Concentración media	: 120 ml en 10 litros de agua fría o tibia
Concentración alta	: 250 ml en 10 litros de agua fría o tibia

Para manchas de grasa o aceite, aplique el producto puro sin diluir ayudado con una esponja, enjuague con agua.

Forma de Evaluación

Luego de una semana de tratamiento, se puede corroborar lo siguiente:

- La grasa remanente de paredes y pisos desaparece.
- Reducción notoria o eliminación del olor a grasa en las superficies.
- Superficies sin rastros de grasa al tacto ni pisos no resbalosos
- Menos necesidad de destape mecánico de ductos de desagüe.

Además, **Bio Fat Surface®** reduce significativamente la materia orgánica que permite el establecimiento de microorganismos, y la presencia de insectos rastreros y voladores en las zonas tratadas.

Presentación: Envase de 5 litros.

Duración: mayor a 18 meses almacenadas a temperatura ambiente.

BTS Intrade Laboratorios
Mar del Sur 7358, Pudahuel
Santiago de Chile
TEL: (56-2) 7498540
FAX: (56-2) 7498541



Mayores Consultas en: www.bts.cl o consultando el Manual de Uso de este producto.